




Motrice elettrica

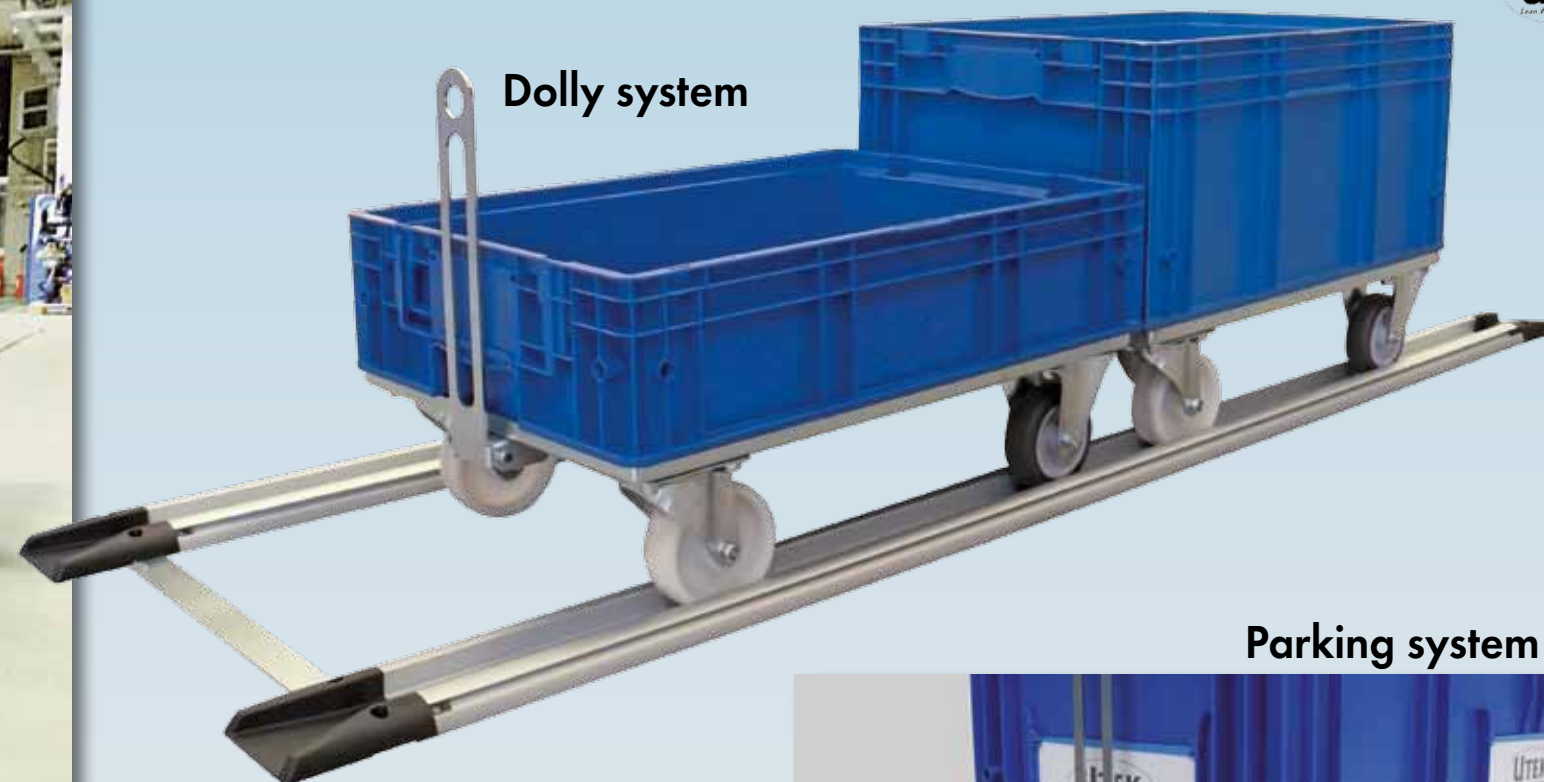

Dolly system


Parking system



- Ottimizzazione dei tempi
- Velocità
- Precisione




Asse sterzante

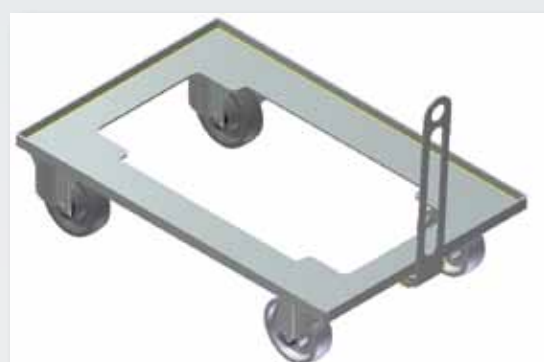

Dolly KLT



UT-Pal

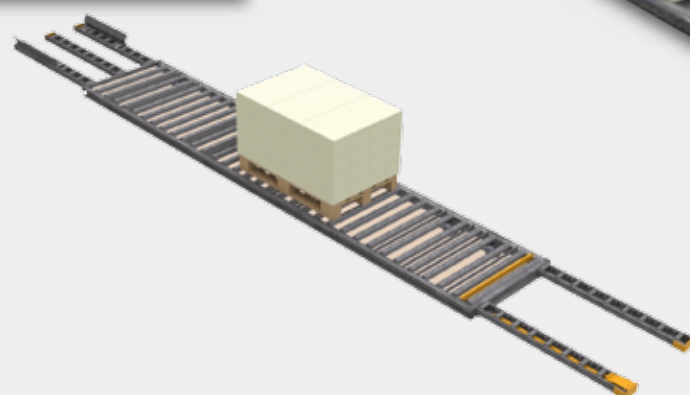

Milk Run



Vagon dolly

Dolly KLT 600 x 400

DATI TECNICI

Materiale: Acciaio zincato
Peso: 5,0 kg
Portata: 250 kg
Max velocità: 6 km/h
Max H carico: 840 mm
Diam.ruote: 100 mm
Compatibile: UT-PAL VDA KLT
Prodotto da: UTEK
Portata certificata: 



VANTAGGI

- Sistema di stoccaggio compact brevettato;
- Eccellente ottimizzazione degli spazi
- Sicuro ed ergonomico;

MODELLI DISPONIBILI



Cod.	UT-CART1	UT-CART2	UT-CART3	UT-CART4
Dimensioni (mm)	600 x 400 x 140	600 x 400 x 140	600 x 400 x 140	600 x 400 x 140
Portata max (kg)	250	250	250	250
Sistema di collegamento	/	/	Timone + gancio	Timone + gancio
Tipologie ruote	4 ruote girevoli	2 ruote girevoli / 2 fisse	2 ruote girevoli / 2 fisse	2 ruote girevoli / 2 fisse in gomma
Optional	A / B / C	A / B / C	A / B / C	A / B / C*
€				

* Vedi optional a fondo sezione.

Dolly KLT 800 x 600

DATI TECNICI

Materiale: Acciaio zincato
Peso: 10 kg
Portata: 500 kg
Max velocità: 6 km/h
Max H carico: 840 mm
Diam.ruote: 100 mm
Compatibile: UT-PAL VDA KLT
Prodotto da: UTEK
Portata certificata: 



VANTAGGI

- Sistema di stoccaggio compact brevettato;
- Eccellente ottimizzazione degli spazi
- Sicuro ed ergonomico;

MODELLI DISPONIBILI



Cod.	UT-CART9	UT-CART10
Dimensioni (mm)	800 x 600 x 140	800 x 600 x 140
Portata max (kg)	500	500
Sistema di collegamento	/	Timone + gancio
Tipologie ruote	3 ruote girevoli / 2 fisse	3 ruote girevoli / 2 fisse
Optional	A / B / C	A / B / C*
€		

* Vedi optional a fondo sezione.

Milk Run Compact



VANTAGGI

Sistema ultra compact;
Niente saldature;
Perno timone retificato;
Predisposizione per kit timone;
Ruote intercambiabili;
Compatibilità con altri dolly

Aggancio distanziato



Aggancio compact



MODELLI DISPONIBILI



Cod.	UT-MRC1	UT-MRC3
Compatibile con dolly	600 x 400	600 x 800
€		

Maniglia ergonomica per dolly






UT-MAN
Compatibile con UT-CART. Materiale elettrosaldato.



MODELLI DISPONIBILI

Cod.	UT-MAN
Dimensioni (mm)	L 900
Peso (kg)	1.0
€	/

UT-PAL

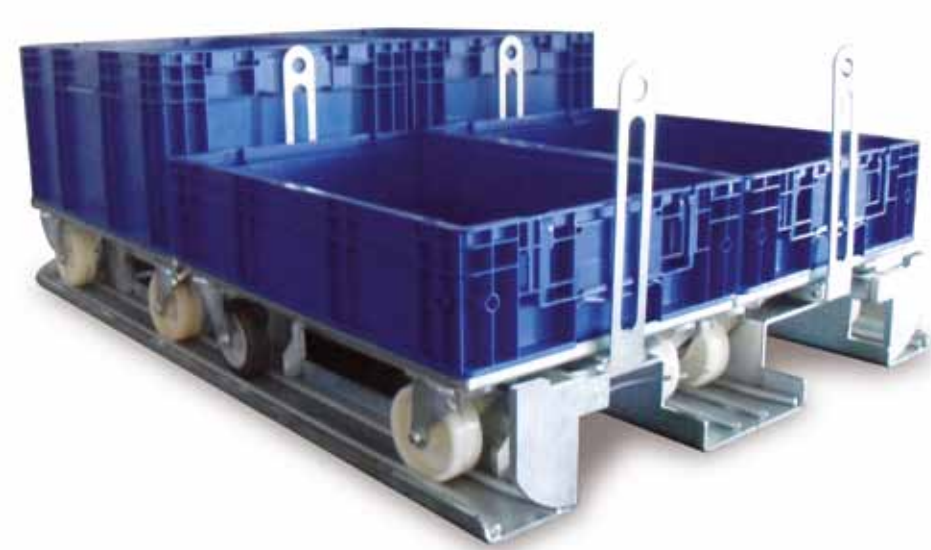

VANTAGGI

- Adatto ai sistemi di movimentazione automatica;
- Operazioni di trasporto più sicure;
- Semplifica la movimentazione delle merci;
- Utilizzabile senza ulteriori ausili;
- Asservimenti più efficaci e maggiore produttività;
- No a manutenzioni particolari;
- Possibile stoccaggio su scaffalatura;
- Dim. esterne conformi euro-standard.

DATI TECNICI

Mater.: Acciaio zinc.
Peso: 40 kg
Portata: 1000 kg
Dim. (mm): 1200x800x110
Compatibile: 4 dolly KLT 600x400
2 dolly KLT 800x600
Prodotto da: UTEK
Portata certificata: **CE**

MODELLI DISPONIBILI



Cod.	UT-PAL
Descrizione)	Pallet per stoccaggio Dolly KLT
Dimensioni (mm)	1200 x 800 x 110
Portata max (kg)	1000
€	

ROLL-PALLET



VANTAGGI

- Semplifica la movimentazione delle merci;
- Utilizzabile senza ulteriori ausili;
- Impilato permette un notevole risparmio di spazio;
- Asservimenti più efficaci e maggiore produttività.
- Rotazione di 360°.

DATI TECNICI

Mater.: Acciaio zinc.
Peso: 40 kg
Portata: 1000 kg
Dim. (mm): 1000x800x110
Compatibile: 1 Euro Pallet 1200x800
4 KLT 600x400
2 KLT 800x600



MODELLI DISPONIBILI

Cod.	ROLL-PALLET
Descrizione)	Pallet per stoccaggio KLT
Dimensioni (mm)	1200 x 800 x 110
Portata max (kg)	1000
€	

HD PALLET



VANTAGGI

- Semplifica la movimentazione merci;
- Utilizzabile senza ulteriori ausili;
- Asservimenti più efficaci e maggiore produttività.

DATI TECNICI

Mater.: Acciaio zinc.
Peso: 40 kg
Portata: 1000 kg
Dim. (mm): 1000x800x110
Pianale: 1250x850
1250x1050
Dati: Maniglia per movimentazione manuale;
Rotazione sul posto
Compatibilità: Euro Pallet 1200x800
Euro Pallet 1200x1000
Prodotto da: UTEK



MODELLI DISPONIBILI




Cod.	UT-CART11	UT-CART12	UT-CART13	UT-CART14
Dimensioni (mm)	1250 x 850 x 140 x 950	1250 x 850 x 140 x 950	1250 x 850 x 140 x 700	1250 x 850 x 140 x 700
Portata max (kg)	1000	1000	1000	1000
Sistema di collegamento	/	/	Timone + gancio	Timone + gancio
Tipologie ruote	4 ruote girevoli / 2 fisse	4 ruote girevoli / 2 fisse	4 ruote girevoli / 2 fisse	4 ruote girevoli / 2 fisse
Optional	A / B / C	A / B / C	A / B / C	A / B / C*
€				

*Vedi optional a fondo sezione. Configurazione asse sterzante disponibile su richiesta.

**Piani esclusi

FiFo System

Grazie al sistema FiFo l’asservimento materiali è più chiaro e trasparente e il loro stoccaggio distinto non è più un problema. Il sistema FiFo è completamente modulare: variabile in lunghezza e altamente personalizzabile.

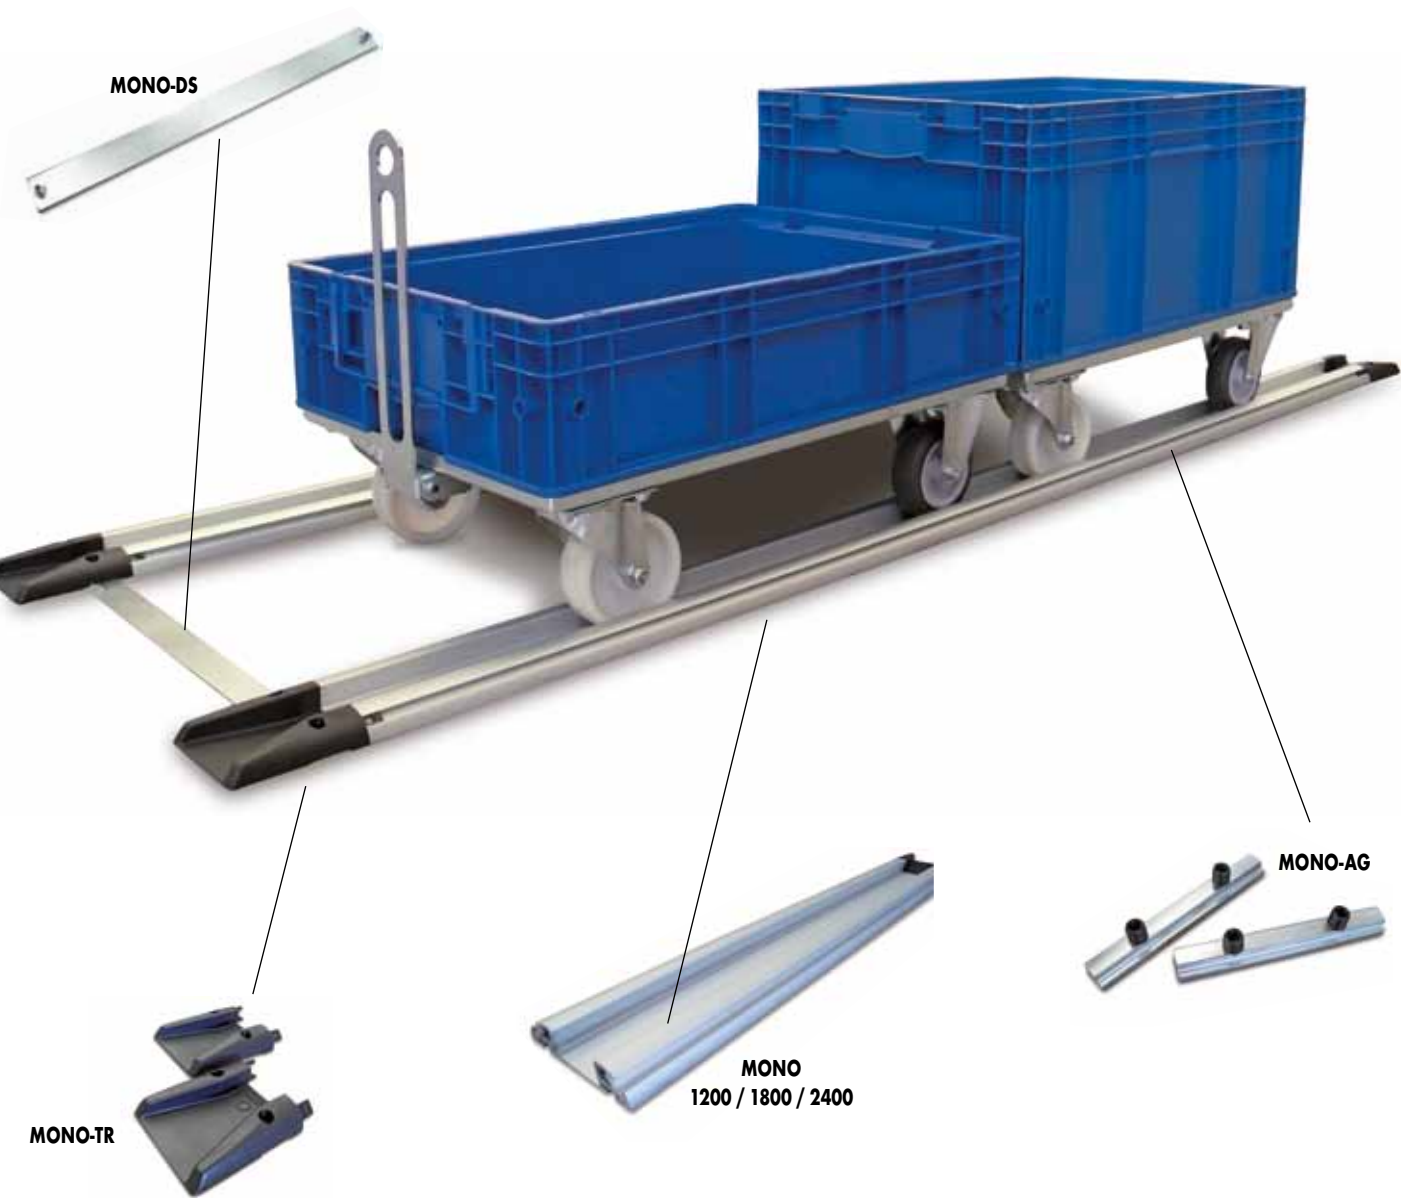

COMPONENTISTICA

Dimensioni mm.	1200	1800	2400	3700			
Cod.	MONO-1200	MONO-1800	MONO-2400	MONO-3700	MONO-TR	MONO-DS	MONO-AG
Confesione	5 pz	5 pz	5 pz	1 pz	10 pz	5 pz	10 pz
€/confezione							

Disponibile kit completo FiFo L.1200-1800-2400mm

Parking System

Il sistema Parking è una soluzione efficiente e salvaspazio per creare fermate adatte a ogni tipo di veicolo di trasporto materiali. Infatti, grazie alla larghezza ridotta delle corsie i dolly accedono alle stazioni con il minimo impiego di forza.



Con una leggera spinta il carrello si posiziona nella park station.

MODELLI DISPONIBILI

Cod.	PS-400	PS-800	PS-1200	PS-2000
Descrizione	Park station in acciaio	Park station in acciaio	Park station in acciaio	Park station in acciaio
Lunghezza (mm)	400	800	1200	2000
Pezzi	2	2	2	2
€/confezione				

Vagon-Dolly



DATI TECNICI

Materiale: Acciaio zincato e legno
 Peso: 22 kg
 Portata: 500 kg (equidistribuito)
 Dim. ruote (mm): 200
 Su richiesta:
 piani aggiuntivi, pareti a ribaltina, cinghie,
 targa porta logo.

VANTAGGI

- Il telaio in acciaio conferisce estrema stabilità
- Piani di carico studiati per garantire operazioni di accatastamento razionale;
- Sponde laterali in tubolare d'acciaio;
- Eccellente ottimizzazione degli spazi.

Cod.	VAGON-DOLLY
Dimensioni (mm)	805 x 725 x 1800
Portata max (kg)	600
Tipologia ruote	2 ruote girevoli / 2 fisse
Optional	A / B / C*
€	

*Vedi optional a fondo sezione.

Optional Dolly



Id. Optional	A
Materiale	Poliamide monolitiche
Diametro (mm)	100
Mozzo foro	Mozzo foro liscio
Assale	Vite a norma UNI EN 24017 - dado a norma UNI EN 24032



Id. Optional	B
Materiale	Gomma
Diametro (mm)	100
Mozzo foro	Mozzo foro liscio
Assale	Vite a norma UNI EN 24017 - dado a norma UNI EN 24032



Id. Optional	C
Materiale	ESD
Diametro (mm)	100
Mozzo foro	Mozzo foro liscio
Assale	Vite a norma UNI EN 24017 - dado a norma UNI EN 24032