

# PIATTAFORMA RIBALTABILE

[www.utekvision.com](http://www.utekvision.com)

### Piattaforma ribaltabile

Piattaforma ribaltabile LH-1000 di Utek per sollevare e inclinare con sistema elettroidraulico carichi con **portata max. 1000 Kg.**

Soluzione ergonomica ideale per movimentare materiali posizionati su carrelli, pallet e grandi contenitori, senza alcun sforzo.

La piattaforma ribaltabile di Utek è composta da una **base di carico larga 554 mm** dotata di **fermo nella parte posteriore**, per un più sicuro ancoraggio dei materiali. La regolazione dell'altezza di lavoro e dell'angolo di inclinazione avviene tramite un'**unità di controllo manuale** combinata.



2

---


### Applicazione

Piattaforma elevabile e ribaltabile per movimentare materiali posizionati sui carrelli, pallet e grandi contenitori, anche in ambienti dalle dimensioni ridotte.

LH-1000 è la soluzione ideale per industrie automobilistiche e di fornitura di componentistica.



## Caratteristiche



Design compatto e salvaspazio




Sistema elettroidraulico a bassa manutenzione



Protezione da sovraccarico e sistema di sicurezza antischacciamento



Ferma contenitori posteriore per protezione antiscivolo



Conforme alla normativa europea per la sicurezza EN 1570-1



Comando remoto 24 V DC

# Funzionamento piattaforma ribaltabile LH-1000

Il carrello porta contenitori o pallet arriva in corrispondenza della piattaforma abbassata, viene fatto scorrere sopra la superficie di carico e giunto al blocco, può iniziare ad essere movimentato.

Il meccanismo a croce snodata consente di sollevare e contemporaneamente inclinare la superficie di carico senza dover alternare i due comandi in fase di salita e discesa, diventando pertanto un'alternativa economica alle convenzionali pedane elevabili.

L'inclinazione max. della pedana ribaltabile è 31°, questo consente un facile prelievo dei materiali all'altezza di lavoro desiderata e con l'angolo di lavoro richiesto

La piattaforma ribaltabile LH-1000 di Utek è dotata di un sistema di protezione in grado di bloccare il funzionamento del meccanismo in caso di oggetti o persone a rischio schiacciamento.



4


## Movimentazione



## Vantaggi piattaforma ribaltabile




Ergonomia migliorata



Maggiore produttività



Riduzione degli infortuni  
e di lesioni muscolo-  
scheletriche



Un solo dispositivo per  
due movimentazioni



Riduzioni tempi di attività




Impianto elettrico  
omologato IP54

5

## Specifiche tecniche piattaforma ribaltabile LH-1000

Cod. Art.	Carico Max. (Kg)	Dim. superficie carico (mm)	Caricamento	Altezza Max. da terra (mm)	Altezza Min. (mm)	Inclinazione Max.
LAT-1000	1000 Kg	1254x554	Frontale	829	190	31°

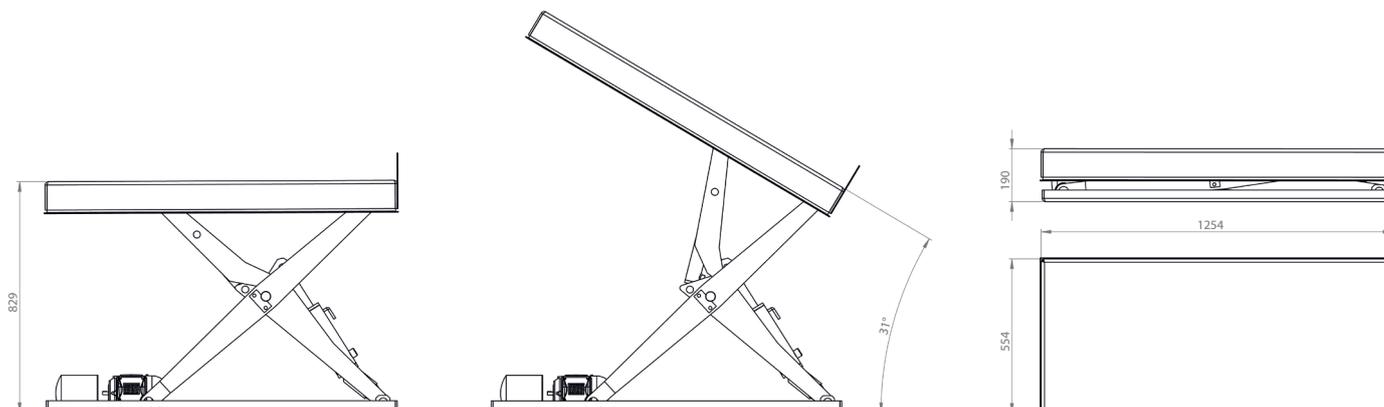



**Utek srl** - Via Luciano Lama, 8 - Villa Argine  
42023 Cadelbosco di Sopra (RE) - Italy  
Tel. +39.0522.958945 - Fax +39.0522.912181  
info@utekvision.com - www.utekvision.com

**Utek Deutschland** - Germany  
kontakt@utekvision.de - www.utekvision.de