HANDLING

Piattaforma ribaltabile

Pedana elevabile

Lifter posizionatore

Ruota pallet

- **Ergonomia**
- **Sicurezza**
- **Funzionalità**

Lifter bordolinea

LIFTER BORDOLINEA

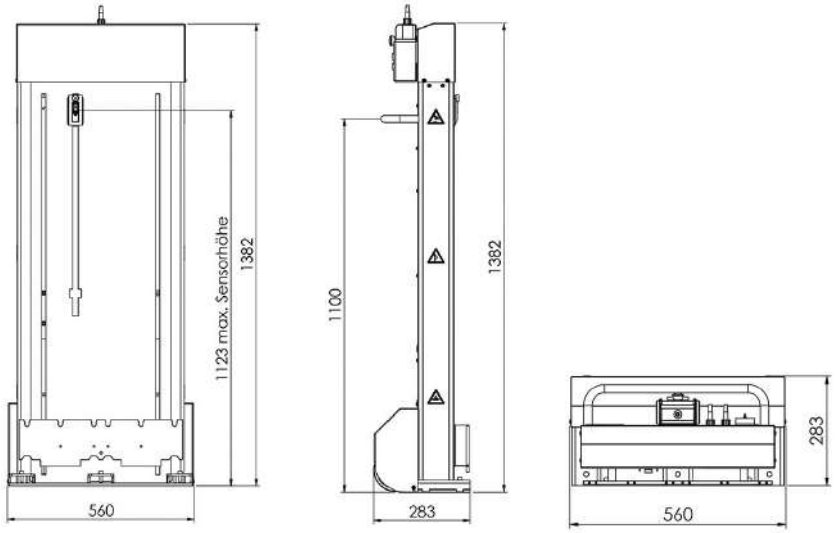

IMPLEMENTAZIONE IDEALE PER LA TUA PRODUZIONE

Ampia gamma di dispositivi per sollevare e posizionare carichi correttamente e senza alcuna fatica.
Grazie a tali dispositivi ottimizzerete i tempi di produzione raggiungendo notevoli vantaggi sia ergonomici che economici.
Grazie ad una esperienza decennale e ad uno sviluppo costante soddisfiamo ogni vostra esigenza.

- il sollevatore KLT è dotato di ruote fisse e di una solida impugnatura per un semplice trasporto e posizionamento sul posto di lavoro;
- Sollevatore con presa frontale o laterale, con cambio rapido degli accessori;
- Con sensori per il rilevamento delle varie altezze;
- Design ribassato integrabile nelle catene di montaggio;
- Sono disponibili speciali tipologie per lo svuotamento di contenitori;
- Con attrezzature di sicurezza;
- Dispositivi completi di rulliere e aggancio trolley;
- Flessibilità: 6 tipologie di presa con lo stesso sollevatore.

Articolo n°	10001
Descrizione dell'articolo	Lifter 1000
Capacità nominale	200 Kg
Altezza di sollevamento	da 95 a 1000 mm
Dimensioni	560 x 1382 x 283 mm
Velocità di sollevamento	< 40 mm/s
Classe di protezione	IP54 / IEC 529
Motore elettrico	230 V ~ (Motoriduttore AC con freno)
Collegamento elettrico richiesto	230 V / 50 Hz / max. 16 A con Spina Schuko



Laterale lato lungo destra e sinistra



Laterale lato corto destra e sinistra



Frontale lato lungo



Frontale lato corto

Tipologie di presa

Frontale L. 400

Laterale destro L. 400

Laterale sinistro L. 400

Frontale L. 600

Laterale destro L. 600

Laterale sinistro L. 600

Accessori

Supporto comando remoto

Piastra di supporto 600s

Piastra di supporto 600

Piastra di supporto 400

Mini piede laterale

Mini piede di appoggio frontale 600

Coppia di forche 600

Coppia di forche 400

Angolo di adattamento

Piastra di supporto 400S

Dispositivi di comando

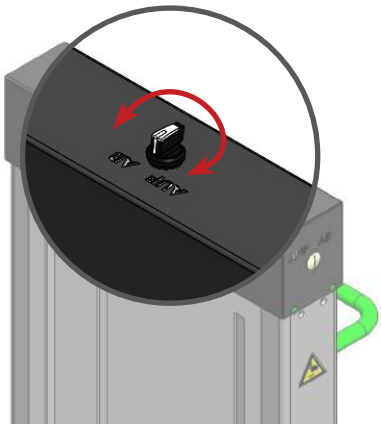
Leva di comando

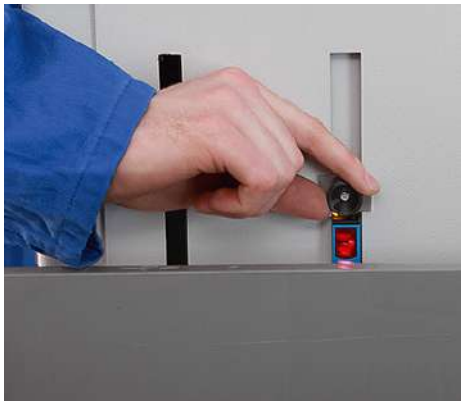
Sensore di riconoscimento altezza

Comando remoto

LIFTER ASSERVIMENTO

• Sollevare, abbassare, posizionare e girare carichi grazie alla portata massima di 325 kg della versione standard;
• Posizionamento millimetrico;
• Velocità di sollevamento costante per carichi fino ai 100 kg;
• Su richiesta: pannello comandi programmabile con diverse memorie;
• Pedale per blocco direzione e freno di stazionamento;
• Sistema di controllo di sicurezza, es. spegnimento in caso di errori di sistema;
• Accumulatori standard 24V con monitoraggio elettronico;
• Visualizzazione dello status delle operazioni di carico sul pannello comandi;
• Caricabatteria integrato con cavo avvolgibile;
• Antistatico; classe di protezione IP41;
• Corsa da 975 a 1725mm con differenti altezze di carico e portata fino a 325 kg;
• Pannello comandi con tasto Su e Giù e indicatori LED per lo stato di carico;
• Velocità di carico: 100 mm/s per carichi massimi di 100 kg;
• Fabbricato secondo la Direttiva Macchine 2006/42/EG - Conforme CE;
• Il pannello comandi collegato tramite cavo a spirale, permette di controllare sollevamento e abbassamento comodamente da ogni posizione;
• Il sistema di impugnatura offre varie tipologie di uso, permettendo una sicura conduzione del dispositivo;
• Ridotto raggio di curvatura;
• Carrello in alluminio ribassato per inserimento sottopallet;
• Antistatico conformemente a VDE DIN EN 61340;
• Autonomia a 1m di corsa a 100 mm/s di velocità: 250 corse con carichi di 40 kg; 150 corse con carichi di 100 kg;
• Accumulatore: batteria AGM 24 VDC; 7,2 Ah; Tempo massimo di ricarica 8 ore;
• Cavo con avvolgimento automatico.

Modelli

70E

90P

130P

175P

225P

325P

Altezze

L - Large

M - Medium

S - Small

Accessori

Piattaforma di carico

Piattaforma con rulli per bordi.

Piattaforma a rulli con alimentazione laterale e bloccaggio

Piattaforma a rulli con alimentazione frontale e bloccaggio

Bilancia

Perno

V-Block

Forche di sollevamento

Multi forche

Sqeeze&Turn

Expand&Turn

Ribaltatore di box

Dispositivo di ribaltamento

Pinze individuali

Scala pieghevole

PEDANE ELEVABILI

Piattaforma elevabile a pantografo singolo

Cod.	Portata kg	Corsa mm	Altezza min. mm	Altezza max. mm	Lungh. mm	Largh. mm.	Vel. sollev. mm/sec.	Motore kW	Peso kg
UR 500	500	550	160	710	900	650	68	0,37	95
UR 1000 A	1000	550	160	710	900	650	34	0,37	110
UR 1000	1000	550	160	710	900	900	34	0,37	120
UR 2000 ^	2000	550	200	750	900	900	42	0,75	160
UL 1000	1000	830	180	1010	1300	650	46	0,75	160
UL 1000 B	1000	830	180	1010	1300	800	46	0,75	170
UL 1000 F	1000	830	180	1010	1300	1000	46	0,75	185
UL 2000	2000	820	210	1030	1300	800	30	0,75	220
UL 2000 F	2000	820	210	1030	1300	1000	30	0,75	235
UL 3000	3000	800	240	1040	1300	1000	44	2,20	310
UB 1000 F	1000	1000	210	1210	1500	1000	55	0,75	240
UB 2000	2000	1000	210	1210	1500	800	50	2,20	255
UM 1500 B	1500	1100	230	1330	1700	1200	50	0,75	345
UM 3000	3000	1100	250	1350	1700	900	37	2,20	400
UM 5000 B	5000	1100	350	1450	1700	1200	26	2,20	740
UA 1000	1000	1400	250	1650	2000	1200	43	0,75	485
UA 2000	2000	1400	250	1650	2000	1200	40	2,20	520

UR1000A

UCB1000

Piattaforme elevabili con piano ribassato

Cod.	Portata kg	Corsa mm	Altezza min. mm	Altezza max. mm	Lungh. mm	Largh. mm.	Vel. sollev. mm/sec.	Motore kW	Peso kg
Pantografo singolo									
UCB 600 K	600	550	85	630	1200	800	45	0,75	220
UCB 1000	1000	720	85	800	1500	800	60	0,75	250
UCB 1000 F	1000	720	85	800	1500	1000	60	0,75	275
UCB 1000 XF	1000	900	85	980	1500	1000	60	1,10	255
UCB 1500	1500	720	85	800	1500	800	47	1,10	300
UCB 1500 F	1500	720	85	800	1500	1000	47	1,10	320
UCB 1500 XF	1500	90	85	980	1500	1000	47	1,10	290
UCB 2000	2000	700	100	800	1500	800	43	1,10	300
Piattaforma a U/ a E									
UEB 600	600	715	85	800	1450	900	55	0,75	220
UUB 600 K	600	550	85	630	1200	1085	45	0,75	210
UUB 1000	1000	720	85	800	1450	1085	60	0,75	235
UUB 1000 X	1000	900	85	980	1450	1000	60	1,10	205
UUB 2000	2000	700	100	800	1500	1200	43	1,10	350

UB1000

PEDANE ELEVABILI ACCESSORI

Offriamo un'ampia gamma di accessori e optional in grado di soddisfare completamente le vostre esigenze. Di seguito i più comuni:


Rivestimento antiscivolo


Stop terminale

Alloggio cargo

Supporto per una movimentazione agevole della piattaforma

Finiture esclusive

Pedale

Gate di sicurezza

Box comandi

Gate e barriere

Piattaforma scorrevole

Supporto inferiore

Pompa manuale (ideale per ambienti ATEX)

Sicurezza anti-schiacciamento

Piano a rulli

Fotocellula

Montaggio box

Rampa


Bordo di sicurezza

Tenda di protezione


Capsula

Dispositivo di inclinazione

Bumper

Dispositivo di rotazione motorizzato

Dispositivo di rotazione

Cella di carico