

LOGISTICA




198



Motrice elettrica

Asse sterzante

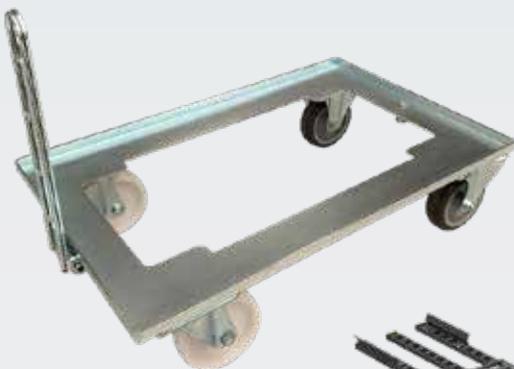


Dolly KLT



UT-Pal

Dolly system

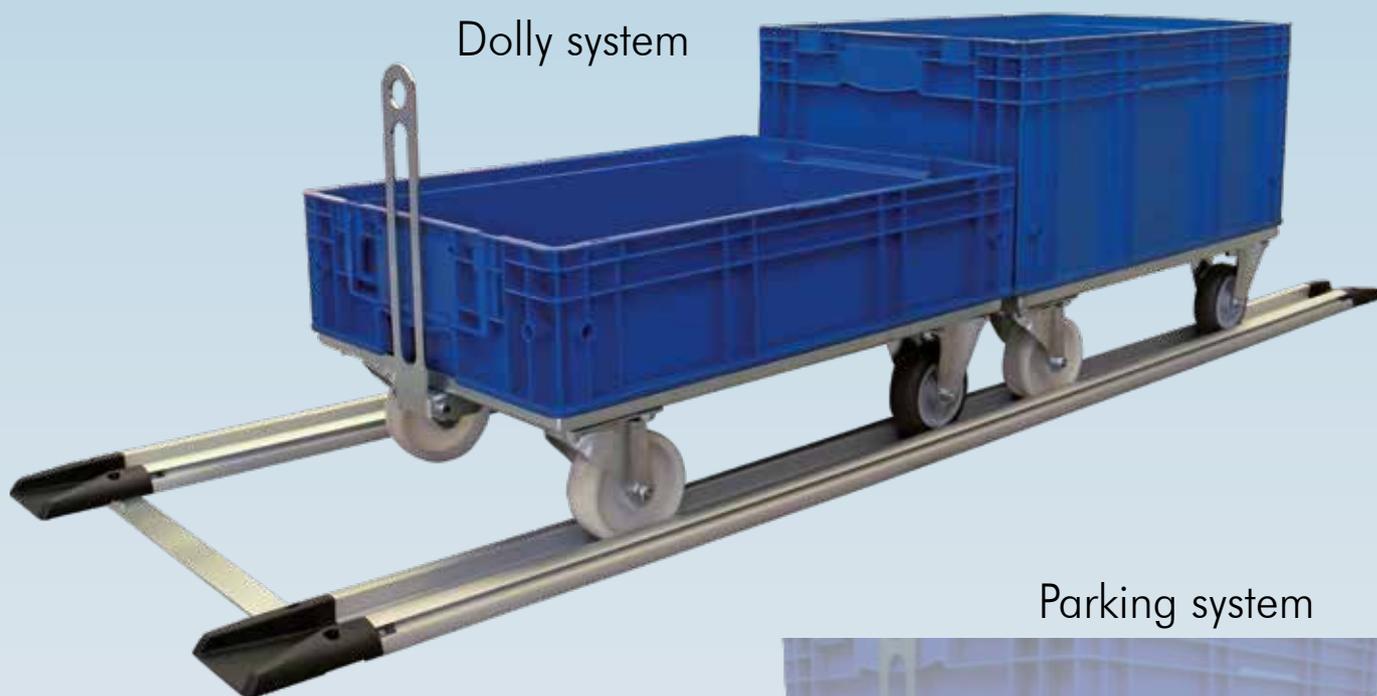

Parking system



- **Ottimizzazione dei tempi**
- **Velocità**
- **Precisione**



Milk Run



Vagon dolly

LOGISTICA

Dolly KLT 600 x 400

DATI TECNICI

Materiale: Acciaio zincato
Peso: 5,0 kg
Portata: 250 kg
Max velocità: 6 km/h
Max H carico: 840 mm
Diam.ruote: 100 mm
Compatibile: UT-PAL VDA KLT
Prodotto da: UTEK
Portata certificata: **CE**



VANTAGGI

- Sistema di stoccaggio compact brevettato;
- Eccellente ottimizzazione degli spazi
- Sicuro ed ergonomico;

200

MODELLI DISPONIBILI



Cod.	UT-CART1	UT-CART2	UT-CART3	UT-CART4
Dimensioni (mm)	600 x 400 x 140	600 x 400 x 140	600 x 400 x 140	600 x 400 x 140
Portata max (kg)	250	250	250	250
Sistema di collegamento	/	/	Timone + gancio	Timone + gancio
Tipologie ruote	4 ruote girevoli	2 ruote girevoli / 2 fisse	2 ruote girevoli / 2 fisse	2 ruote girevoli / 2 fisse in gomma
Optional	A / B / C	A / B / C	A / B / C	A / B / C*
€				

* Vedi optional a fondo sezione.

Dolly KLT 800 x 600

DATI TECNICI

Materiale: Acciaio zincato
Peso: 10 kg
Portata: 500 kg
Max velocità: 6 km/h
Max H carico: 840 mm
Diam.ruote: 100 mm
Compatibile: UT-PAL VDA KLT
Prodotto da: UTEK
Portata certificata: **CE**



VANTAGGI

- Sistema di stoccaggio compact brevettato;
- Eccellente ottimizzazione degli spazi
- Sicuro ed ergonomico;

MODELLI DISPONIBILI



Cod.	UT-CART9	UT-CART10
Dimensioni (mm)	800 x 600 x 140	800 x 600 x 140
Portata max (kg)	500	500
Sistema di collegamento	/	Timone + gancio
Tipologie ruote	3 ruote girevoli / 2 fisse	3 ruote girevoli / 2 fisse
Optional	A / B / C	A / B / C*
€		

* Vedi optional a fondo sezione.

Milk Run Compact





VANTAGGI

- Sistema ultra compact;
- Niente saldature;
- Perno timone rettificato;
- Predisposizione per kit timone;
- Ruote intercambiabili;
- Compatibilità con altri dolly

Aggancio distanziato

Aggancio compact

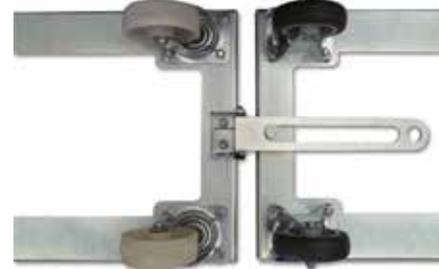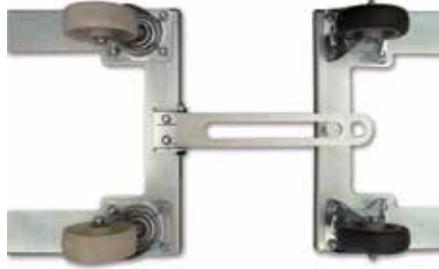

Logistica

MODELLI DISPONIBILI



Cod.	UT-MRC1	UT-MRC3
Compatibile con dolly	600 x 400	600 x 800
€		

Maniglia ergonomica per dolly



UT-MAN



Compatibile con UT-CART. Materiale elettrosaldato.



MODELLI DISPONIBILI

Cod.	UT-MAN
Dimensioni (mm)	L 900
Peso (kg)	1.0
€	/

UT-PAL

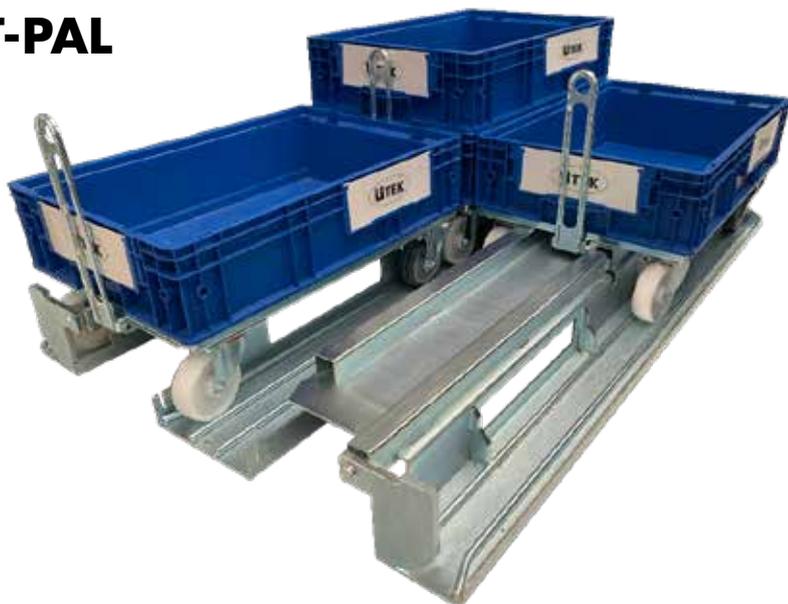

VANTAGGI

- Adatto ai sistemi di movimentazione automatica;
- Operazioni di trasporto più sicure;
- Semplifica la movimentazione delle merci;
- Utilizzabile senza ulteriori ausili;
- Asservimenti più efficaci e maggiore produttività;
- No a manutenzioni particolari;
- Possibile stoccaggio su scaffalatura;
- Dim. esterne conformi euro-standard.

DATI TECNICI

Mater.: Acciaio zinc.
 Peso: 40 kg
 Portata: 1000 kg
 Dim. (mm): 1200x800x110
 Compatibile: 4 dolly KLT 600x400
 2 dolly KLT 800x600
 Prodotto da: UTEK
 Portata certificata: **CE**

MODELLI DISPONIBILI



Cod.	UT-PAL2	UT-PAL4
Dimensioni (mm)	800 x 600 x 110	1200 x 800 x 110
Portata max (kg)	500	1000

ROLL-PALLET


VANTAGGI

- Semplifica la movimentazione delle merci;
- Utilizzabile senza ulteriori ausili;
- Impilato permette un notevole risparmio di spazio;
- Asservimenti più efficaci e maggiore produttività.
- Rotazione di 360°.

DATI TECNICI

Mater.: Acciaio zinc.
 Peso: 40 kg
 Portata: 1000 kg
 Dim. (mm): 1000x800x110
 Compatibile: 1 Euro Pallet 1200x800
 4 KLT 600x400
 2 KLT 800x600


MODELLI DISPONIBILI

Cod.	ROLL-PALLET
Descrizione)	Pallet per stoccaggio KLT
Dimensioni (mm)	1200 x 800 x 110
Portata max (kg)	1000
€	

HD PALLET


VANTAGGI

- Semplifica la movimentazione merci;
- Utilizzabile senza ulteriori ausili;
- Asservimenti più efficaci e maggiore produttività.

MODELLI DISPONIBILI

DATI TECNICI

Mater.: Acciaio zinc.
 Peso: 40 kg
 Portata: 1000 kg
 Dim. (mm): 1000x800x110
 Pianale: 1230x830
 Dati: Maniglia per movimentazione manuale;
 Rotazione sul posto
 Compatibilità: Euro Pallet 1200x800
 Euro Pallet 1200x1000
 Prodotto da: UTEK

Cod.	UT-CART11	UT-CART12	UT-CART13	UT-CART14
Dimensioni (mm)	1230 x 830 x h.800	1230 x 830 x h.800	1230 x 830 x h.210	1230 x 830 x h.210
Portata max (kg)	1000	1000	1000	1000
Sistema di collegamento	/	Timone + gancio	/	Timone + gancio
Tipologie ruote	4 ruote girevoli / 2 fisse			
Optional	A / B / C	A / B / C	A / B / C	A / B / C*
Livelli	2	2	1	1



*Vedi optional a fondo sezione. Configurazione asse sterzante disponibile su richiesta. **Piani esclusi

FIFO SYSTEM


FiFo System

Grazie al sistema FiFo l'asservimento materiali è più chiaro e trasparente e il loro stoccaggio distinto non è più un problema. Il sistema FiFo è completamente modulare: variabile in lunghezza e altamente personalizzabile.

204

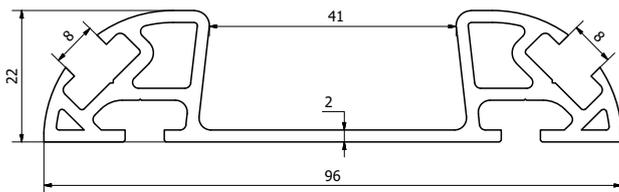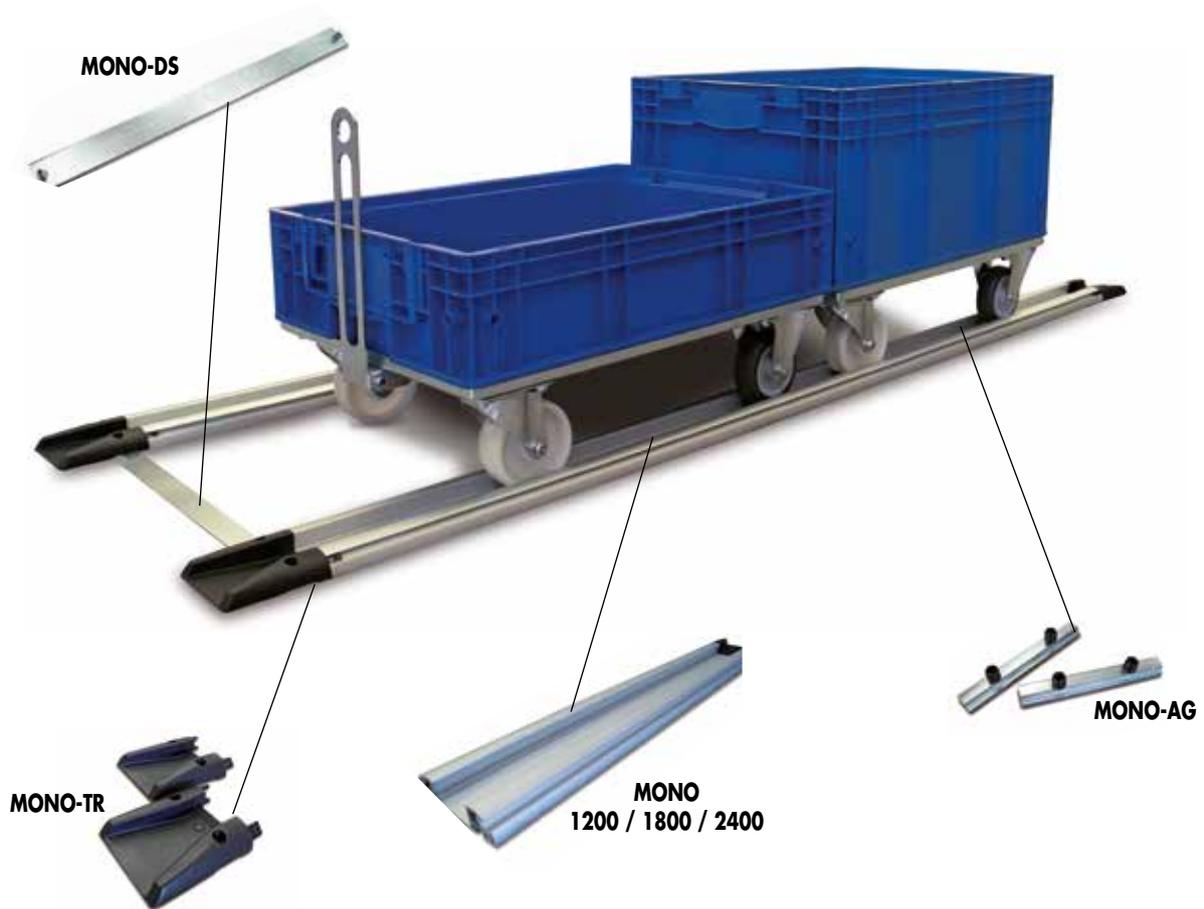

MONORAIL 41mm

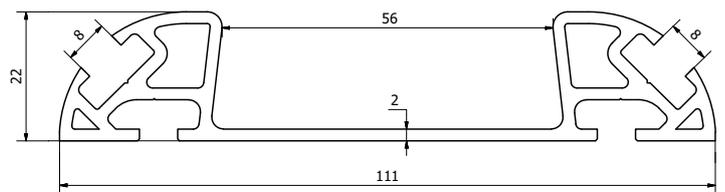

MONORAIL 56mm

COMPONENTISTICA



Dimensioni mm.	1200	1800	2400	3600
Cod.	MONO41-1200 / MONO55-1200	MONO41-1800 / MONO55-1800	MONO41-2400 / MONO55-2400	MONO41-3600 / MONO55-3600
Confezione	5 pz	5 pz	5 pz	1 pz



Dimensioni mm.	41	55			
Cod.	MONO41-TR	MONO55-TR	MONO-AG	MONO-DS	MONO41-FC / MONO55-FC
Confezione	1pz / conf. 10 pz	1pz			



Parking System

Il sistema Parking è una soluzione efficiente e salvaspazio per creare fermate adatte a ogni tipo di veicolo di trasporto materiali. Infatti, grazie alla larghezza ridotta delle corsie i dolly accedono alle stazioni con il minimo impiego di forza.




205

Con una leggera spinta il carrello si posiziona nella park station.

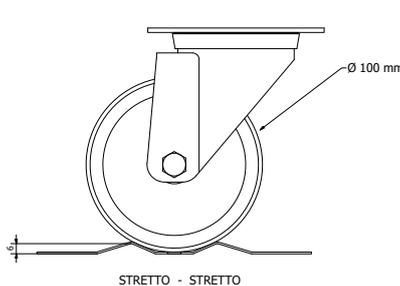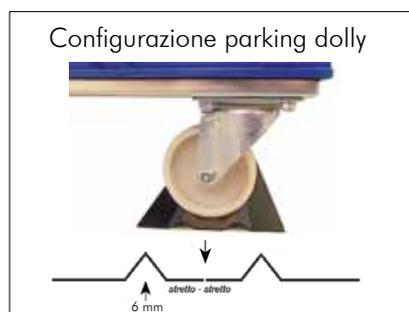

PARK STATION 6mm



PARK STATION 11mm

Logistica

MODELLI DISPONIBILI

Cod.	PS6-400	PS6-800	PS6-1200	PS6-2000
Descrizione	Park station in acciaio			
Lunghezza (mm)	400	800	1200	2000
Pezzi	2	2	2	2
€/confezione				

Cod.	PS11-400	PS11-800	PS11-1200	PS11-2000
Descrizione	Park station in acciaio			
Lunghezza (mm)	400	800	1200	2000
Pezzi	2	2	2	2
€/confezione				

Vagon-Dolly



DATI TECNICI

Materiale: Acciaio zincato e legno

Peso: 22 kg

Portata: 500 kg (equidistribuito)

Dim. ruote (mm): 200

Su richiesta:

piani aggiuntivi, pareti a ribaltina, cinghie, targa porta logo.

VANTAGGI

- Il telaio in acciaio conferisce estrema stabilità
- Piani di carico studiati per garantire operazioni di accatastamento razionale;
- Sponde laterali in tubolare d'acciaio;
- Eccellente ottimizzazione degli spazi.

206

Cod.	VAGON-DOLLY
Dimensioni (mm)	805 x 725 x 1800
Portata max (kg)	600
Tipologia ruote	2 ruote girevoli / 2 fisse
Optional	A / B / C*
€	

*Vedi optional a fondo sezione.

Optional Dolly



Id. Optional	A
Materiale	Poliammide monolitiche
Diametro (mm)	100
Mozzo foro	Mozzo foro liscio
Assale	Vite a norma UNI EN 24017 - dado a norma UNI EN 24032



Id. Optional	B
Materiale	Gomma
Diametro (mm)	100
Mozzo foro	Mozzo foro liscio
Assale	Vite a norma UNI EN 24017 - dado a norma UNI EN 24032



Id. Optional	C
Materiale	ESD
Diametro (mm)	100
Mozzo foro	Mozzo foro liscio
Assale	Vite a norma UNI EN 24017 - dado a norma UNI EN 24032